

Projektor wewnętrzny przeznaczony do montażu na szynie. Możliwość prostego nakierowania kierunku światła.

Konstrukcja:

- korpus z blachy stalowej oraz aluminium
- odbłyśnik z aluminium polerowanego
- źródło światła: LED

Osprzęt elektryczny:

- elektroniczny zasilacz led
- efektywność energetyczna: EEI= A++ / A+ / A
- współczynnik mocy : >0,95

Żywotność:



- 50 000h L80B50

Zakres temperatury pracy:

- od -20°C do +35°C

Akcesoria:

- szyna prądowa
- zwieszaki szyny prądowej
- zasilanie szyny prądowej
- zaślepki szyny prądowej

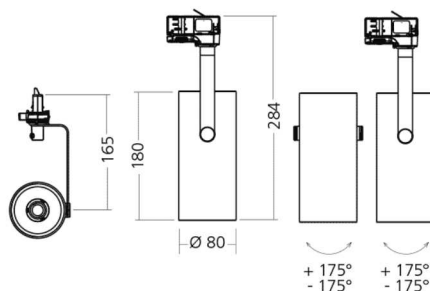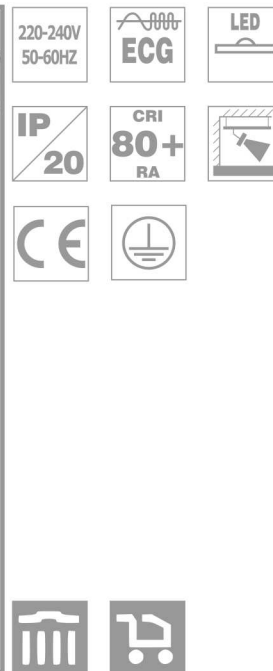

Typ	Moc [W]	Temperatura barwowa [K]		RA	Kąt rozsył u	Waga [kg]
		3000	4000			
DS-O 80 LED	10	1250	1300	80	24°/40°	0,9
DS-O 80 LED	18	2150	2250	80	24°/40°	0,9

* tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%

Sposób montażu:

