

Downlight okrągły wpuszczany przeznaczony do montażu w różnego rodzaju płytach sufitowych.

Konstrukcja:

- korpus z aluminium
- dekoracyjny pierścień z blachy stalowej malowanej proszkowo na biało Ral 9003 (inne kolory na zapytanie)
- fasetonowany odbłyśnik z anodyzowanego aluminium o kącie rozsyłu 24° lub 40°

Osprzet elektryczny:

- elektroniczny zasilacz led
- ściemniany zasilacz elektroniczny LED DALI efektywność energetyczna EEI=A++/A+/A
- $\cos \phi > 0,95$

Stabilność koloru:

- 3 SDCM

Żywotność:


- 50 000h L80/B10

Zakres temperatury pracy:

- od -20°C do +35°C



na życzenie

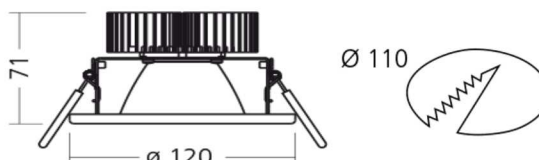

Typ	Temperatura barwowa [K]	Moc [W]	3000 4000		RA	Optyka	Waga [kg]
			Strumień świetlny				
EDL-ZR 120 LED	12	12	1500	1550	80	24°	0,4
EDL-ZR 120 LED	19	19	2400	2500	80	24°	0,4
EDL-ZR 120 LED	31	31	3500	3650	80	24°	0,4
EDL-ZR 120 LED	12	12	1500	1550	80	40°	0,4
EDL-ZR 120 LED	19	19	2400	2500	80	40°	0,4
EDL-ZR 120 LED	31	31	3500	3650	80	40°	0,4

* tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%

Sposób montażu:

