

Downlight kwadratowy przeznaczony do montażu w różnego rodzaju płytach sufitowych.

Konstrukcja:

- korpus wykonany z blachy stalowej
- ramka wykonana z aluminium pomalowanego proszkowo na biało Ral 9003
- aluminiowy polerowany odbłyśnik
- dyfuzor z mikropryzmatycznego PMMA
- stopień ochrony IP20, IP 40 część optyczna
- źródło światła: LED

Osprzęt elektryczny:

- zasilacz elektroniczny LED
- ściemniający zasilacz elektroniczny (DALI)
- efektywność energetyczna: EEI= A++ / A+ / A
- II klasa ochrony
- współczynnik mocy : >0,95

Żywotność:

- 50 000h L80/B10

Stabilność koloru:


- 3 SDCM

Zakres temperatury pracy:

- od -20°C do +35°C



na życzenie

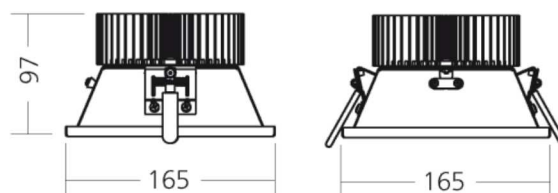

Temperatura barwowa [K]	3000 4000		RA	Waga [kg]
	Typ	Moc [W]		
EQPL-O 165 LED	15	1350	1400	80 1
EQPL-O 165 LED	19	1900	2000	80 1

* tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%

Sposób montażu:

