

Downlight kwadratowy przeznaczony do montażu w różnego rodzaju płytach sufitowych.

Konstrukcja:

- korpus wykonany z blachy stalowej
- ramka wykonana z aluminium pomalowanego proszkowo na biało Ral 9003
- aluminium polerowany odbłyśnik
- dyfuzor z mikropryzmatycznego PMMA
- stopień ochrony IP20, IP 40 części optyczna
- źródło światła: LED

Osprzęt elektryczny:

- zasilacz elektroniczny LED
- ściemniający zasilacz elektroniczny (DALI)
- efektywność energetyczna: EEI= A++ / A+ / A
- II klasa ochrony
- współczynnik mocy : >0,95

Żywotność:

- 50 000h L80/B10

Stabilność koloru:


- 3 SDCM

Zakres temperatury pracy:

- od -20°C do +35°C



na życzenie

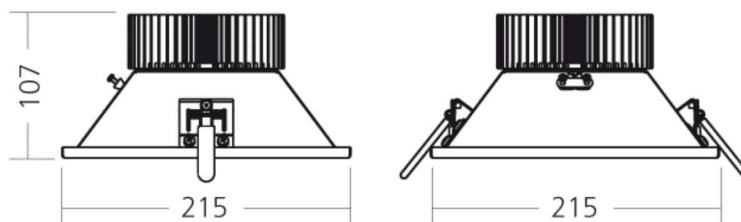

Typ	Moc [W]	Temperatura barwowa [K]		RA	Waga [kg]
		3000	4000		
EQPL-O 200 LED	19	2000	2100	80	1,1
EQPL-O 200 LED	24	2500	2650	80	1,1
EQPL-O 200 LED	29	2900	3050	80	1,2

* tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%

Sposób montażu:

