

Downlight kwadratowy przeznaczony do montażu w różnego rodzaju płytach sufitowych.

### Konstrukcja:

- korpus wykonany z blachy stalowej
- ramka wykonana z aluminium pomalowanego proszkowo na biało Ral 9003
- aluminiowy polerowany odbłyśnik
- dyfuzor z mikropryzmatycznego PMMA
- stopień ochrony IP20, IP 40 części optyczna
- źródło światła: LED

### Osprzęt elektryczny:

- zasilacz elektroniczny LED
- ściemniający zasilacz elektroniczny (DALI)
- efektywność energetyczna: EEI= A++ / A+ / A
- II klasa ochrony
- współczynnik mocy : >0,95

### Żywotność:

- 50 000h L80/B10

### Stabilność koloru:


- 3 SDCM

### Zakres temperatury pracy:

- od -20°C do +35°C



### na życzenie

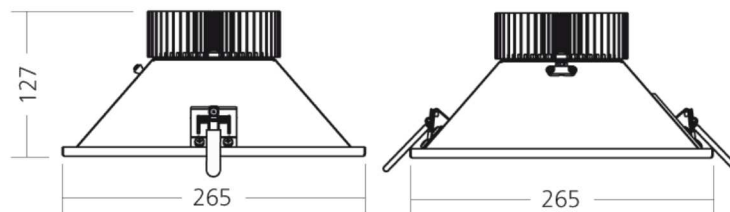

Temperatura barwowa [K]	Typ	Moc [W]	3000   4000		RA	Waga [kg]
			Strumień świetlny	Strumień świetlny		
3000	EQPL-O 265 LED	29	3100	3250	80	1,7
4000	EQPL-O 265 LED	33	3500	3650	80	1,7

\* tolerancja strumienia świetlnego +/- 10%

### Sposób montażu:

